



TimberTones® LM22A-223W Ash Native Natural



TimberTones®

Densified Engineered Hardwood
Bois franc d'ingénierie densifié

Real Natural and Soft Wood Species Densified for Commercial Applications

Our revolutionary process uses heat and pressure, to close the open cells in hardwood, creating an ultra-dense engineered hardwood floor that's ideal for commercial spaces. So, soft, hardwood species that were not suited for commercial applications are now viable design options! Our patented, proprietary process is 100% natural, **no acrylic fillers**, which means your hardwood is **100% natural**. Plus, compression is at the veneer, not the core, placing protection at the surface of every plank, where you need it most.

Espèces de bois naturels et tendres densifiées pour les applications commerciales

Notre procédé révolutionnaire utilise la chaleur et la pression pour fermer les cellules ouvertes dans le bois franc, créant ainsi un plancher en bois franc d'ingénierie ultra-dense idéal pour les espaces commerciaux. Donc, les espèces de bois franc tendres qui ne conviennent pas à des applications commerciales sont maintenant des options de conception viables! Notre procédé breveté exclusif est naturel à 100 %, sans matériau de remplissage acrylique, ce qui signifie que votre bois franc est 100 % naturel. De plus, la compression se situe au niveau du placage, et non du noyau, ce qui protège la surface de chaque planche, là où vous en avez le plus besoin.

4X

MORE SCRATCH RESISTANT
RÉSISTANT AUX ÉGRATIGNURES

than typical hardwood | que le bois franc ordinaire

Engineered Wood
Bois d'ingénierie

Solid Wood
Bois massif

TimberTones®

6X

MORE DENT RESISTANT
RÉSISTANT AUX BOSSES

than typical hardwood | que le bois franc ordinaire

Engineered Wood
Bois d'ingénierie


Solid Wood
Bois massif

TimberTones®

Built to Last

Construit pour durer

1. Premium Top Coating: protects against odor, drainage and discoloration
Enduit de finition de qualité supérieure : protège contre les odeurs, le drainage et la décoloration
2. Real Densified Wood Veneer – compressed wood veneer significantly enhances durability - 4X more scratch resistant and 6X more dent resistant than standard wood
Placage en bois véritable densifié – Le placage en bois comprimé améliore considérablement la durabilité : il est 4 fois plus résistant aux égratignures et 6 fois plus résistant aux bosses que le bois standard
3. HDF/Plywood Core – holds up better against moisture and provides stability
Noyau HDF/contreplaqué – résiste mieux à l'humidité et offre une stabilité
4. Wood Veneer Backing for balance and stability
Endos en placage de bois pour plus d'équilibre et de stabilité

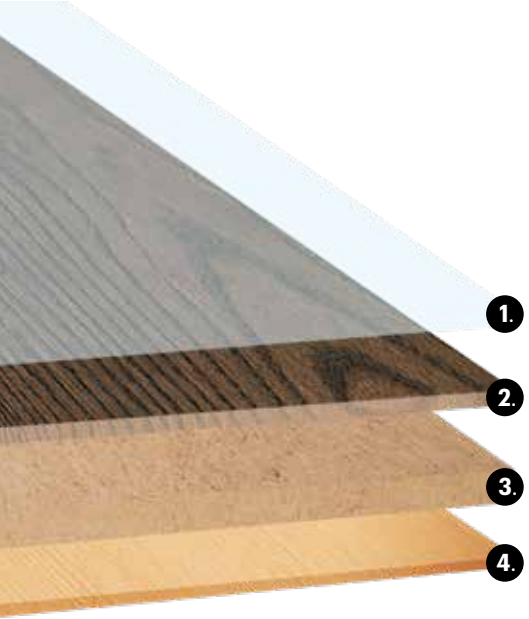



TimberTones® LM22H-253S Hickory Timeless Natural

DURABILITY is key

Nothing stands up to the daily demands of commercial spaces like TimberTones®

For commercial settings where you wouldn't dream of installing a hardwood floor or where you might prefer the look of a softer hardwood but are concerned about durability, you now have a new option – TimberTones® densified hardwood.

La durabilité est essentielle Rien ne répond aux exigences quotidiennes des espaces commerciaux comme TimberTones^{MD}

Pour les environnements commerciaux où vous ne rêveriez jamais d'installer un plancher de bois franc ou où vous préféreriez l'apparence d'un bois franc plus tendre mais êtes préoccupé par la durabilité, vous avez maintenant une nouvelle option : le bois franc densifié TimberTones^{MD}.



From heels to rolling suitcases ...
Des talons aux valises à roulettes ...



Chairs rolling across the room ...
Chaises qui roulent dans la pièce ...




Accidental drips and spills ...
Gouttes et déversements accidentels ...



And even a shattered plate in a cafe
Et même une assiette brisée dans un café

There’s no better way to measure the durability of a hardwood floor than with the widely accepted Janka Hardness Scale.

Il n’y a pas de meilleur moyen de mesurer la durabilité d’un plancher de bois franc qu’avec l’échelle de dureté Janka largement acceptée.

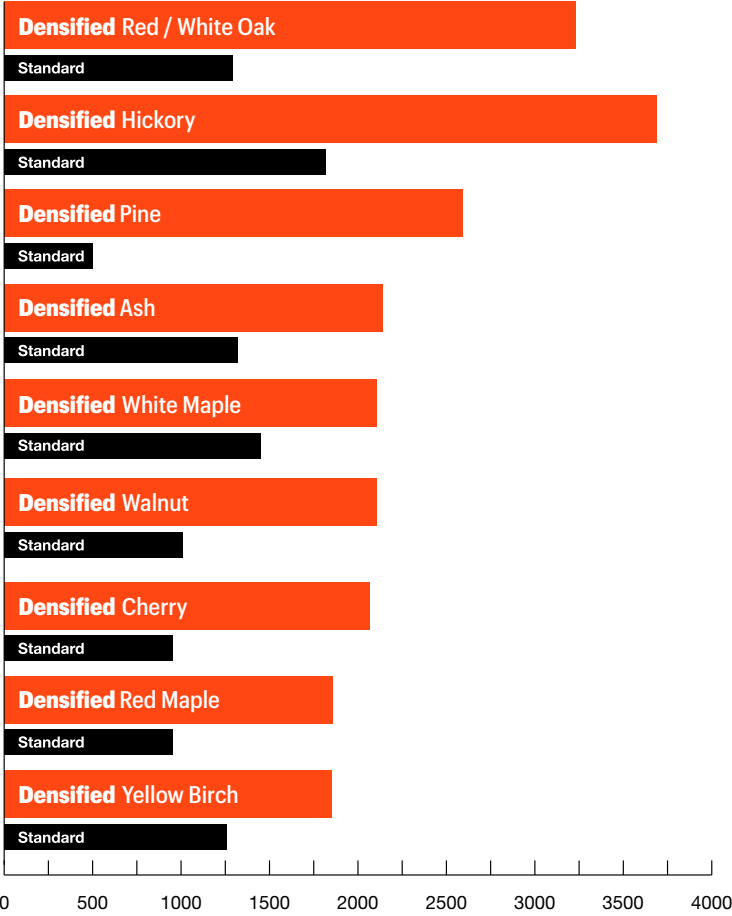

On the Janka Hardness Scale, Oak hardwood rates 1360, which is considered very dense. That same Oak hardwood put under our densifying process climbs to more than 3000. **Hardwood species with a Janka hardness rating above 3000 are among the hardest and most durable options available.**

Hickory, the second hardest hardwood species grown in the U.S., measures 1820 on the Janka Scale. Densified Hickory hardwood zooms up to more than 3500 on the scale. Quite a jump!

Sur l’échelle de dureté Janka, le bois franc de chêne donne un indice de 1360, ce qui est considéré comme très dense. Ce même bois dur de chêne soumis à notre processus de densification grimpe à plus de 3000. **Les espèces de bois franc dont la dureté Janka est supérieure à 3000 font partie des options les plus dures et les plus durables qui soient.**

Le caryer, la deuxième espèce de bois dur la plus dure cultivée aux États-Unis, mesure 1820 sur l’échelle de Janka. Le bois de caryer densifié peut grimper jusqu’à plus de 3500 à l’échelle. Tout un saut!



TimberTones® LM22B-283W Yellow Birch Light Natural



TimberTones® LM22B-283W Yellow Birch Light Natural

WATERPROOF protection

Let go of your fears about spills and stains damaging your wood floors. This revolutionary floor is here to save your peace of mind. Because nothing stands up to the daily demands of commercial spaces like TimberTones® densified engineered hardwood.

TimberTones® also features an additional six-sided water-resistant coating that protects the floor from topical staining and damage for up to eight hours. See warranty for additional details.

Protection étanche

Laissez tomber vos craintes concernant les dégâts et les taches qui endommagent vos planchers de bois. Ce plancher révolutionnaire est là pour préserver votre tranquillité d'esprit. Parce que rien ne résiste aux exigences quotidiennes des espaces commerciaux comme le bois franc d'ingénierie densifié TimberTones^{MD}.

TimberTones^{MD} dispose également d'un revêtement supplémentaire résistant à l'eau sur six côtés qui protège le sol des taches et des dommages en surface jusqu'à huit heures. Voir la garantie pour plus de détails.

BUILDING better

We share your commitment to transparency and building a better environment together. Our TimberTones® densified engineered hardwood is crafted from 100% all-natural hardwood, making it a highly sustainable product. Genuine hardwood is a renewable resource that can be regrown and contributes to a healthy environment.

- ✓ It's 100% real wood.
- ✓ It's authentic wood from top to bottom – no acrylic fillers.
- ✓ Our process is a natural densifying operation that produces a natural hardwood floor.
- ✓ Hardwood is a highly, sustainable flooring choice that's a renewable resource.

Mieux construire

Nous partageons votre engagement envers la transparence et la construction d'un meilleur environnement ensemble. Notre bois franc d'ingénierie densifié TimberTones^{MD} est fabriqué à 100 % de bois franc entièrement naturel, ce qui en fait un produit hautement durable. Le bois franc véritable est une ressource renouvelable qui peut être repoussée et contribue à un environnement sain.

- ✓ C'est du bois véritable à 100 %.
- ✓ Il s'agit d'un bois authentique de part en part, sans matériau de remplissage acrylique.
- ✓ Notre procédé consiste en une opération de densification naturelle qui produit un plancher de bois franc naturel
- ✓ Le bois franc est un choix de revêtements de sol hautement durable qui est une ressource renouvelable.



Unify and strengthen the wood flooring community through technical standards, education, networking and advocacy to promote the use of wood flooring in residential, educational and commercial environments.

Unifier et renforcer la communauté du revêtement de sol en bois grâce à des normes techniques, des formations, du réseautage et des actions de sensibilisation afin de promouvoir l'utilisation du revêtement de sol en bois dans les environnements résidentiels, éducatifs et commerciaux.



Flooring products bearing the FloorScore® logo are recognized as contributing to good indoor air quality.

Les revêtements de sol portant le logo FloorScore^{MD} sont reconnus pour leur contribution à une bonne qualité de l'air intérieur.



Environmental Product Declaration - provides life-cycle environmental impact information for a product, verified by a third party.

Déclaration de produit environnemental – Fournit des renseignements sur l'impact environnemental du cycle de vie d'un produit, vérifiés par un tiers.



Standard format for reporting product ingredients developed by the Health Product Declaration Collaborative. An HPD is a valuable tool to incorporate health considerations as part of product selection, and it can be used as documentation to meet the requirements of certification systems and standards, including LEED and WELL.

Format standard de déclaration des ingrédients des produits, développé par le Health Product Declaration Collaborative (Collaborative de déclaration des produits de santé). Une HPD est un outil précieux pour intégrer les considérations de santé dans la sélection des produits et peut servir de documentation pour satisfaire aux exigences des systèmes et normes de certification, notamment LEED et WELL.



HARDWOOD design options

TimberTones® densified engineered hardwood was designed to give you a variety of choices with elegant, neutral colors, a variety of hard and soft wood species, including Ash, Birch, Cherry, Hickory, Maple, Oak, Pine and Walnut. This collection is available in three popular, wide-width plank sizes: 6.5 , 7.5 and 8.5 inch. With TimberTones densified engineered hardwood, there are few spaces that are off-limits for commercial interiors, so you can dream big!

Options de conception en bois franc

Le bois franc d'ingénierie densifié TimberTones^{MD} a été conçu pour vous offrir une variété de choix avec des couleurs élégantes et neutres, une variété d'espèces de bois francs et tendres, notamment le frêne, le bouleau, le cerisier, le caryer, l'érable, le chêne, le pin et le noyer. Cette collection est offerte en trois tailles populaires de planches larges : 16,51, 19,05 et 21,59 cm pouces. Avec le bois franc d'ingénierie densifié TimberTones, il y a peu d'espaces impossibles aux intérieurs commerciaux, vous pouvez donc rêver grand !

TimberTones® Densified Engineered Hardwood



LM22K-213S Ancient Natural
Red Oak
Width: 6.5 in. (16,51 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 3/8 in. (0,95 cm)



EK6LD607W Rich Natural
White Oak
Width: 6.5 in. (16,51 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 3/8 in. (0,95 cm)



EK7CP473W Dewdrop
White Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



EK7LD687W Russet Reverie
White Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM19W-806W Majestic Natural
Walnut
Width: 8.5 in. (21,59 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM22A-223W Native Natural
Ash
Width: 6.5 in. (16,51 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



EK7CP483W Windy Beach
White Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM19P-546S Seed Brown
Pine
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM19M-416W Ivory Natural
Maple
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 7/16 in. (1,11 cm)



LM22M-233W Ever Natural
Red Maple
Width: 6.5 in. (16,51 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 3/8 in. (0,95 cm)



EK7CP488W Nightshade
Red Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



EK7CP423W Sienna
Red Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM19P-556S Sunny Natural
Pine
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM22H-253S Timeless Natural
Hickory
Width: 6.5 in. (16,51 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 3/8 in. (0,95 cm)



LM19P-526S Coral Canopy
Pine
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



EK7CP443W Forest Whisper
White Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



LM19C-466W Heritage Natural
Cherry
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 7/16 in. (1,11 cm)



LM22B-283W Light Natural
Yellow Birch
Width: 6.5 in. (16,51 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 3/8 in. (0,95 cm)



LM19P-536S Carnelian Crest
Pine
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-96 in. (25,4 x 243,8 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)




EK7CP453W Silent Moment
White Oak
Width: 7.5 in. (19,05 cm)
Length: 10-60 in. (25,4 - 152,4 cm)
Thickness: 1/2 in. (1,27 cm)



TimberTones® LM22A-223W Ash Native Natural

ASH

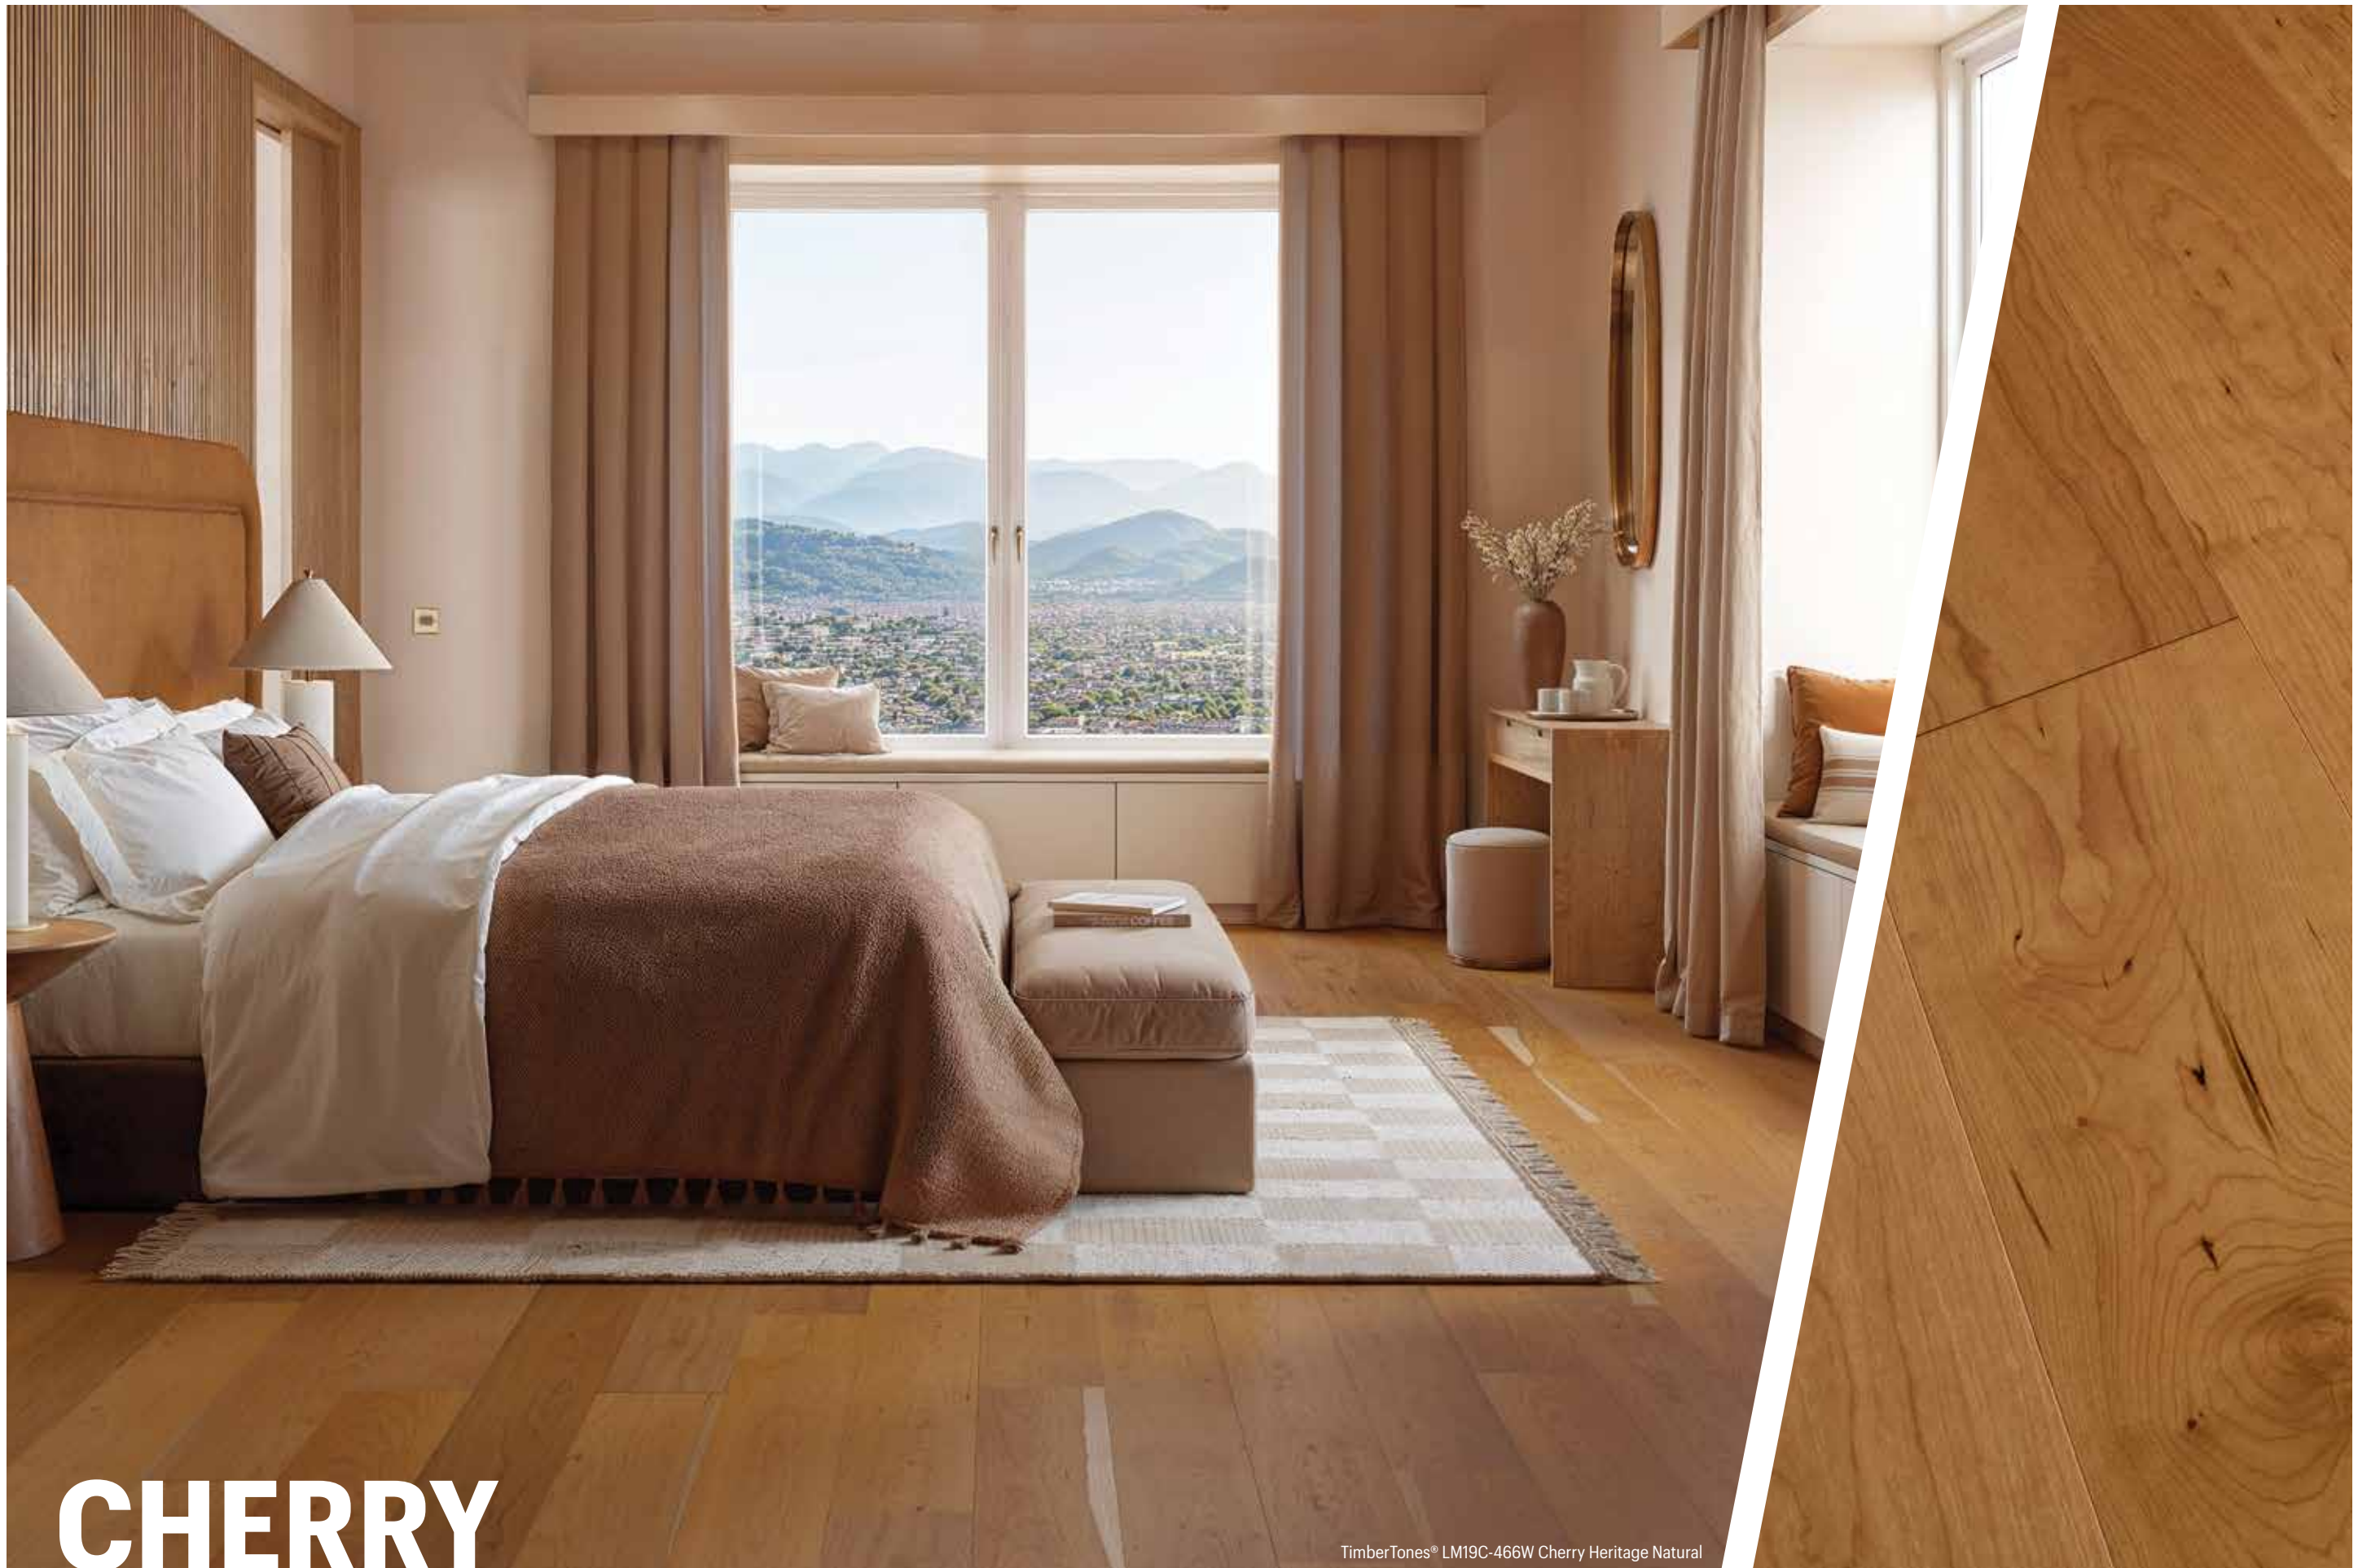

CHERRY

TimberTones® LM19C-466W Cherry Heritage Natural




TimberTones® LM19M-416W Maple Ivory Natural

MAPLE



HICKORY

TimberTones® LM22H-253S Hickory Timeless Natural

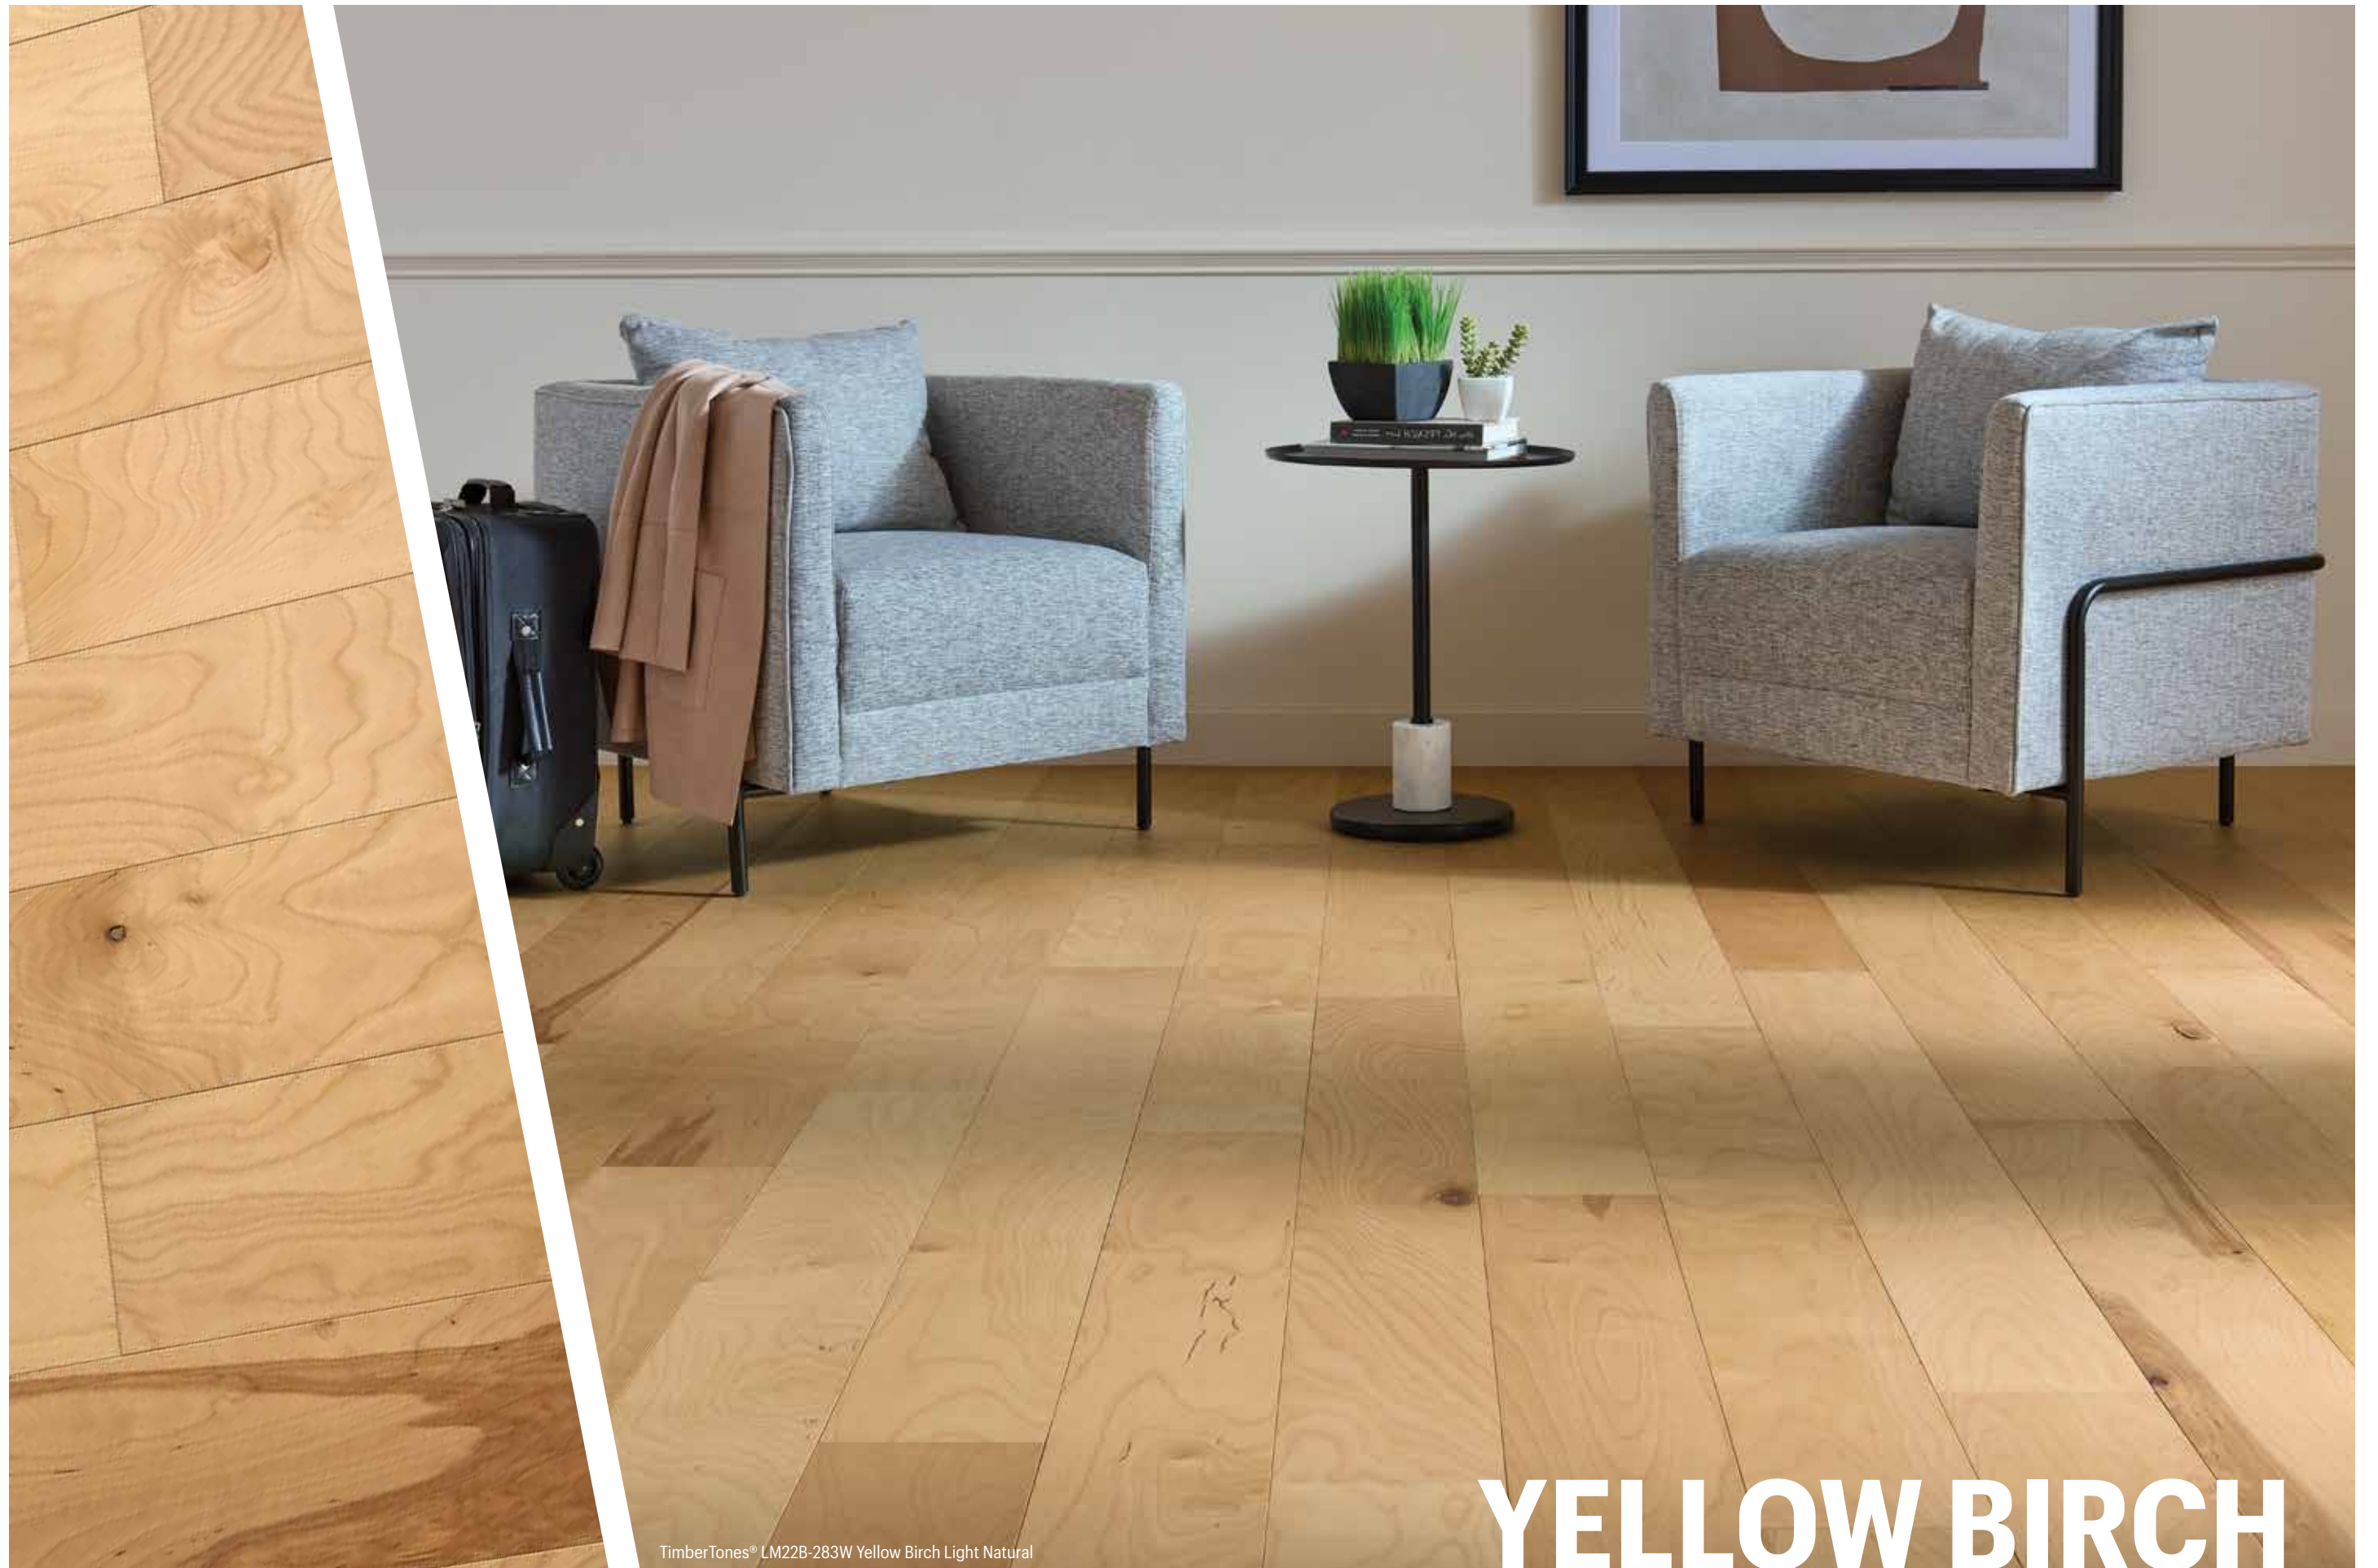

TimberTones® LM22B-283W Yellow Birch Light Natural

YELLOW BIRCH



PINE

TimberTones® LM19P-556S Pine Sunny Natural



TimberTones® LM22K-213S Red Oak Ancient Natural

RED OAK




WHITE OAK

TimberTones® EK7CP483W White Oak Windy Beach, EK7CP453W White Oak Silent Moment



TimberTones® LM19W-806W Walnut Majestic Natural

WALNUT

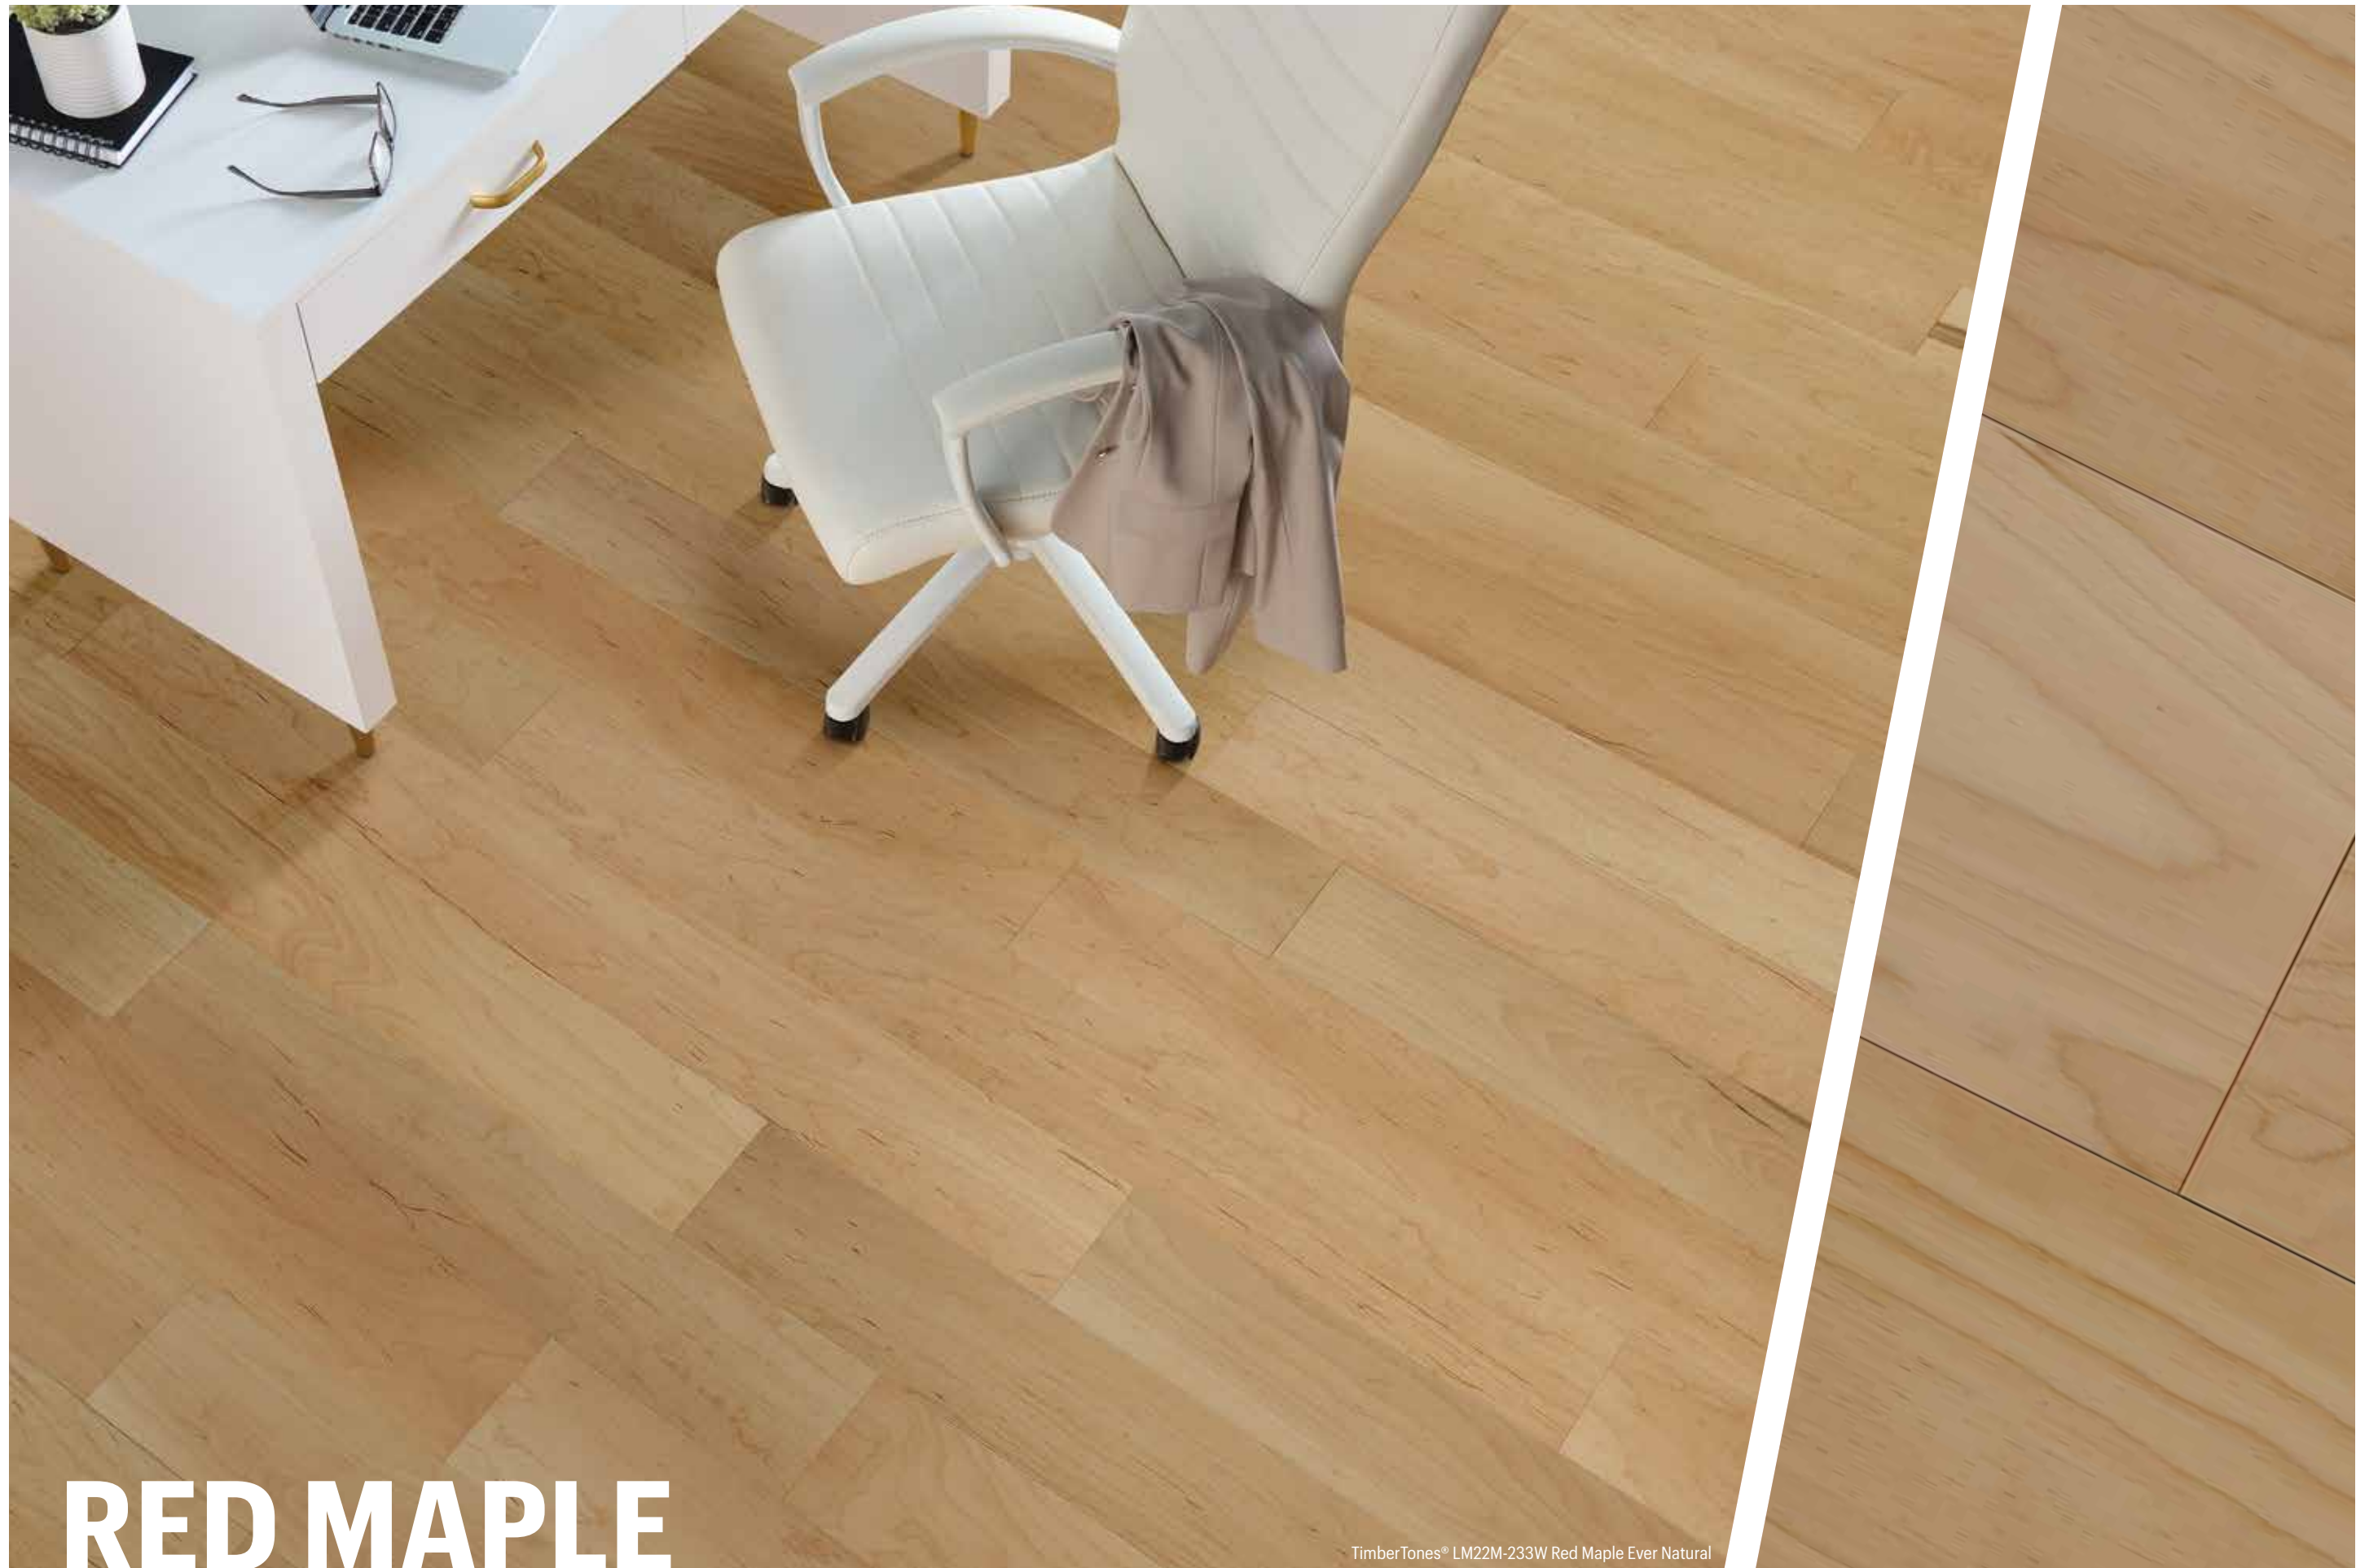

RED MAPLE

TimberTones® LM22M-233W Red Maple Ever Natural



The Finishing Touch

Trims & Moldings

Complete your hardwood flooring space with our collection of trims and moldings.

La touche finale - Garnitures et moulures

Complétez votre plancher de bois franc avec notre collection de garnitures et de moulures

	Quarter Round Quart de rond .75 in. (1,91 cm) wide x 78 in. (198,12 cm) long (10 pcs./ctn.)
	T-Molding Moulure en « T » 2 in. (5,08 cm) wide x 78 in. (198,12 cm) long (5 pcs./ctn.)
	Reducer Strip Bande de réduction 2 in. (5,08 cm) wide x 78 in. (198,12 cm) long (5 pcs./ctn.)
	Threshold Seuil 2 in. (5,08 cm) wide x 78 in. (198,12 cm) long (5 pcs./ctn.)
	Stair Nose Nez de marche 2.75 in. (16,51 cm) wide x 78 in. (198,12 cm) long (5 pcs./ctn.)

Hardwood Bois dur	Quarter Round Quart de rond	T-Molding Moulure en « T »	Reducer Strip Bande de réduction	Threshold Seuil	Stair Nose Nez de marche
EK7CP423W	TQOWK952L	TMOWK952L	TR5WK952L	THOWK952L	TS5WK952L
EK7CP443W	TQOWK969LW	TMOWK969LW	TR5WK969LW	THOWK969LW	TS5WK969LW
EK7CP453W	TQOWK970LW	TMOWK970LW	TR5WK970LW	THOWK970LW	TS5WK970LW
EK7CP473W	TQOWK533LW	TMOWK533LW	TR5WK533LW	THOWK533LW	TS5WK533LW
EK7CP483W	TQOWK972LW	TMOWK972LW	TR5WK972LW	THOWK972LW	TS5WK972LW
EK7CP488W	TQORK973LW	TMORK973LW	TR5RK973LW	THORK973LW	TS5RK973LW
EK6LD607W	TQOWK564LW	TMOWK564LW	TR3WK564LW	THOWK564LW	TS3WK564LW
EK7LD687W	TQOWK607LW	TMOWK607LW	TR5WK607LW	THOWK607LW	TS5WK607LW
LM22A-223W	TQOAS1073W	TMOAS1073W	TR3AS1073W	THOAS1073W	TS3AS1073W
LM22M-233W	T7490	T5290	T8290	T9790	T8390
LM22H-253S	TQOHC580LH	TMOHC580LH	TR3HC580LH	THOHC580LH	TS3HC580LH
LM22B-283W	T7463	TMOBR1074LW	T8263	THOBR1074LW	TS3BR1074LW
LM19M-416W	TQOMA1082LW	TMOMA1082LW	TR4MA1082LW	THOMA1082LW	TS4MA1082LW
LM19P-426W	TQOPN1083LW	TMOPN1083LW	TR4PN1083LW	THOPN1083LW	TS4PN1083LW
LM19P-436W	TQOPN1084LW	TMOPN1084LW	TR4PN1084LW	THOPN1084LW	TS4PN1084LW
LM19P-446W	TQOPN1085LW	TMOPN1085LW	TR4PN1085LW	THOPN1085LW	TS4PN1085LW
LM19P-456W	TQOPN1086LW	TMOPN1086LW	TR4PN1086LW	THOPN1086LW	TS4PN1086LW
LM19C-466W	TQOCH1087LW	TMOCH1087LW	TR4CH1087LW	THOCH1087LW	TS4CH1087LW
LM19W-806W	TQOWA1081LW	TMOWA1081LW	TR5WA1081LW	THOWA1081LW	TS5WA1081LW
LM22K-213S	TQORK961LW	TMORK961LW	TR3RK961LW	THORK961LW	TS3RK961LW



TimberTones® LM19W-806W Walnut Majestic Natural

Product Information

Construction - Densified Engineered Hardwood

International Specifications - Meets ANSI/HPVA EF 2020

Overall Thickness - 7/16 in. (1.08 cm) - LM19C-466W, LM19M-416W

3/8 in. (0.93 cm) - EK6LD607W, LM22A-223W, LM22B-283W,

LM22H-253S, LM22K-213S, LM22M-233W

1/2 in. (1.18 cm) - EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W,
EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W, LM19W-806W, LM19P-526S,

LM19P-536S, LM19P-546S, LM19P-556S

Finish - Urethane – Aluminum Oxide

Gloss - Low

Installation - Float, Glue, Staple; Below / On / Above Ground Level

See detailed Installation Instruction at [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com).

Maintenance Options - Vacuum, sweep or dust mop. See Proper Care and Maintenance recommendations on [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com).

Limited Warranty - 10-year Commercial Warranty when installed in strict accordance with the detailed instructions.

Color and visual variation is inherent in all resilient products.
Prior to installation, we recommend reviewing multiple planks.

Information sur le produit

Construction - Bois franc d'ingénierie densifié

Spécifications internationales - Conforme aux normes ANSI/HPVA EF 2020

Épaisseur nominale - 1,08 cm (7/16 po) - LM19C-466W, LM19M-416W

0,93 cm (3/8 po) - EK6LD607W, LM22A-223W, LM22B-283W,

LM22H-253S, LM22K-213S, LM22M-233W

1,18 cm (1/2 po) - EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W,
EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W, LM19W-806W, LM19P-526S,

LM19P-536S, LM19P-546S, LM19P-556S

Fini - Uréthane – oxyde d'aluminium

Lustre - Faible

Installation - Flottante, collée, agrafée; sous/au-dessus du niveau du sol

Voir les instructions d'installation détaillées sur le site [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com).

Options d'entretien - passez l'aspirateur, balayez ou utilisez une vadrouille sèche. Consultez les recommandations d'entretien sur le site [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com).

Garantie limitée - Garantie commerciale de 10 ans lorsqu'installé conformément aux instructions détaillées

La variation de couleur et visuelle est inhérente à tous les produits souples.
Avant l'installation, nous vous recommandons d'examiner plusieurs planches.

ArmstrongFlooring™



Visit [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com)

for complete Product, Technical, Adhesives, Installation and Maintenance recommendations.

Visitez [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com)

pour obtenir des recommandations concernant les produits, les données techniques, les adhésifs, l'installation et l'entretien.

Print#: AF-1114-425

FloorScore® and the FloorScore® logo are registered trademarks of the Resilient Floor Covering Institute. ©2025 AHF, LLC. All other trademarks are owned by AHF, LLC, or its subsidiaries or affiliates. FloorScore® et le logo FloorScore® sont des marques déposées du The Resilient Floor Covering Institute. ©2025 AHF, LLC. Toutes les marques de commerce appartiennent à AHF, LLC ou à ses sociétés affiliées.

