

Information sur le produit

Détails des bords - Bords et extrémités micro-biseautés

Spécifications internationales - Conforme à la norme ANSI/HPVA EF 2020

Épaisseur nominale -

1,08 cm (7/16 po) - LM19C-466W, LM19M-416W, LM19P-426W, LM19P-436W, LM19P-446W, LM19P-456W

0,93 cm (3/8 po) - EK6LD607W, LM22A-223W, LM22B-283W, LM22H-253S, LM22K-213S, LM22M-233W

1,18 cm (1/2 po) - EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W, EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W, LM19W-806W

Finition - Uréthane – Oxyde d'aluminium

Enduit - Enduit - Technologie de revêtement de protection antimicrobienne Cleantivity^{MC}

Lustre - Faible

Installation - Flottante, collée, agrafée ; en dessous/sur/au-dessus du niveau du sol

Consultez les instructions d'installation détaillées à l'adresse ArmstrongFlooring.com.

Entretien : passez l'aspirateur, balayez ou utilisez une vadrouille sèche. Consultez les recommandations d'entretien sur le site ArmstrongFlooring.com.


Emballage

Nombres de référence	Largeur	Longueur	Superficie/ carton	Poids/carton	Cartons/palette	Superficie/ carton	Palettes/ camion/ conteneur
EK6LD607W LM22A-223W LM22M-233W LM22H-253S LM22B-283W LM22K-213S	16,51 cm (6,5 po)	25,4 - 152,4 cm (10 - 60 po) Longueurs variées	316 m ² (34 pi ²)	23,6 kg (52 lb)	30	96,8 m ² (1 020 pi ²)	27
EK7CP423W EK7CP443W EK7CP453W EK7CP473W EK7CP483W EK7CP488W EK7LD687W	19,05 cm (7,5 po)	25,4 - 152,4 cm (10 - 60 po) Longueurs variées	2,74 m ² (29,5 pi ²)	31,7 kg (70 lb)	25	68,5 m ² (737,5 pi ²)	23
LM19M-416W LM19P-426W LM19P-436W LM19P-446W LM19P-456W LM19C-466W	19,05 cm (7,5 po)	25,4 à 243,8 cm (10 - 96 po) Longueurs variées	2,6 m ² (28 pi ²)	20 kg (44 lb)	48	124,9 m ² (1 344 pi ²)	20
LM19W-806W	21,59 cm (8,5 po)	25,4 à 243,8 cm (10 - 96 po) Longueurs variées	2,97 m ² (32 pi ²)	27,2 kg (60 lb)	40	118,9 m ² (1 280 pi ²)	17

CONÇU AVEC UN NOYAU EN CONTREPLAQUÉ

Numéros de référence

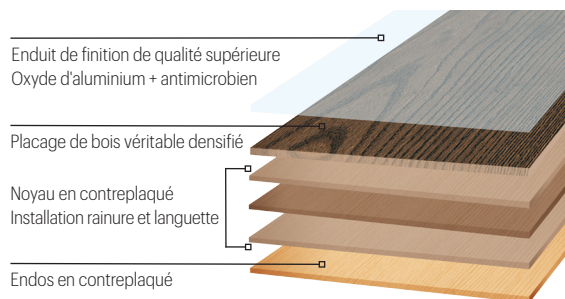
LM19C-466W, LM19M-416W, LM19P-426W, LM19P-436W, LM19P-446W, LM19P-456W, LM19W-806W, LM22A-223W, LM22B-283W, LM22H-253S, LM22K-213S, LM22M-233W






CONÇU AVEC UN NOYAU DENSITEK

Numéros de référence

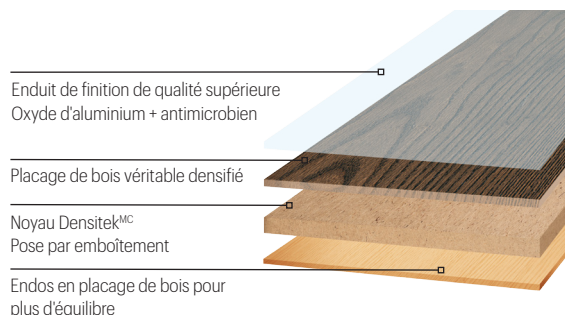EK6LD607W, EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W, EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W



Garnitures et moulures

Bois franc	Quart-de-rond	Moulure en « T »	Bande de réduction	Seuil	Nez de marche	
EK7CP423W	TQOWK952L	TMOWK952L	TR5WK952L	THOWK952L	TS5WK952L	
EK7CP443W	TQOWK969LW	TMOWK969LW	TR5WK969LW	THOWK969LW	TS5WK969LW	
EK7CP453W	TQOWK970LW	TMOWK970LW	TR5WK970LW	THOWK970LW	TS5WK970LW	
EK7CP473W	TQOWK533LW	TMOWK533LW	TR5WK533LW	THOWK533LW	TS5WK533LW	
EK7CP483W	TQOWK972LW	TMOWK972LW	TR5WK972LW	THOWK972LW	TS5WK972LW	
EK7CP488W	TQORK973LW	TMORK973LW	TR5RK973LW	THORK973LW	TS5RK973LW	
EK6LD607W	TQOWK564LW	TMOWK564LW	TR3WK564LW	THOWK564LW	TS3WK564LW	
EK7LD687W	TQOWK607LW	TMOAS1073W	TR5WK607LW	THOAS1073W	TS5WK607LW	
LM22A-223W	TQOAS1073W	T5290	TR3AS1073W	T9790	TS3AS1073W	
LM22M-233W	T7490	TMOHC580LH	T8290	THOHC580LH	T8390	
LM22H-253S	TQOHC580LH	TMOBR1074LW	TR3HC580LH	THOBR1074LW	TS3HC580LH	
LM22B-283W	T7463	TMOMA1082LW	T8263	THOMA1082LW	TS3BR1074LW	
LM19M-416W	TQOMA1082LW	TMOPN1083LW	TR4MA1082LW	THOPN1083LW	TS4MA1082LW	
LM19P-426W	TQOPN1083LW	TMOPN1084LW	TR4PN1083LW	THOPN1084LW	TS4PN1083LW	
LM19P-436W	TQOPN1084LW	TMOPN1085LW	TR4PN1084LW	THOPN1085LW	TS4PN1084LW	
LM19P-446W	TQOPN1085LW	TMOPN1086LW	TR4PN1085LW	THOPN1086LW	TS4PN1085LW	
LM19P-456W	TQOPN1086LW	TMOCH1087LW	TR4PN1086LW	THOCH1087LW	TS4PN1086LW	
LM19C-466W	TQOCH1087LW	TMOWA1081LW	TR4CH1087LW	THOWA1081LW	TS4CH1087LW	
LM19W-806W	TQOWA1081LW	TMORK961LW	TR5WA1081LW	THORK961LW	TS5WA1081LW	
LM22K-213S	TQORK961LW	TMOWK607LW	TR3RK961LW	THOWK607LW	TS3RK961LW	
						 Quart de rond 0,75 po largeur x 78 po longueur (10 unités/carton)
						 Moulure en « T » 2 po largeur x 78 po longueur (5 unités/carton)
						 Bande de réduction 2 po largeur x 78 po longueur (5 unités/carton)
						 Seuil 2 po largeur x 78 po longueur (5 unités/carton)
						 Nez de marche 2,75 po largeur x 78 po longueur (5 unités/carton)

Essais

Performance	Méthode d'essais	Exigence	Performance par rapport aux exigences
Données d'essai de résistance au feu - propagation des flammes	ASTM E648	Q,45 W/cm² ou plus Classe 1	Conforme
Données d'essai de résistance au feu - progression de la fumée	ASTM E662	450 ou moins	Conforme
Données d'essai de résistance au feu - Canada	CAN/ULC S-102.2	Selon l'usage	EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W, EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W: Propagation de la flamme - 150 Dégagement des fumées - 540 EK6LD607W : Propagation de la flamme - 180 Dégagement des fumées - 560 LM22A-223W, LM22M-233W, LM22H-253S, LM22B-283W, LM22K-213S: Propagation de la flamme - 175 Dégagement des fumées - 620 LM19M-416W, LM19P-426W, LM19P-436W, LM19P-446W, LM19P-456W, LM19C-466W: Propagation de la flamme - 210 Dégagement des fumées - 650 LM19W-806W : Propagation de la flamme - 160 Dégagement des fumées - 465
Données d'essai de résistance au feu - Mur	ASTM E84	450 ou moins – Classe C	Conforme
Résistance aux taches	ASTM F925	—	Conforme
Résistance aux micro-rayures (A et B)	EN 1604	Partie A – Lustre Partie B – Rayure	Dépasse – A1 et B1
Résistance à l'abrasion Taber	EN 13329	—	Dépasse – (résultats TimberTones = 1 607 cycles)

Essais (suite)

Performance	Méthode d'essais	Exigence	Performance par rapport aux exigences																		
Test de revêtement antimicrobien	ASTM E2180 et ASTM G21	—	Conforme																		
Acoustique	ASTM E492 (IIC) ASTM E90 (STC) ASTM E2179 (DELTA IIC)	Code du bâtiment international (IIC ≥50) Code du bâtiment international (STC ≥ 50) Réduction de la transmission du son	<table><tr><th>N° d'article</th><th>16,5 mm (6 po) Béton avec plafond</th><th>16,5 mm (6 po) Béton sans plafond</th></tr><tr><td>EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W</td><td>Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 62</td><td>Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 55 ΔIIC - 22</td></tr><tr><td>EK6LD607W</td><td>Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 60</td><td>Dépasse – IIC 54 Dépasse – STC 50 ΔIIC - 23</td></tr><tr><td>LM22A-223W, LM22M-233W, LM22H-253S, LM22B-283W LM22K-213S</td><td>Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 61</td><td>Dépasse – IIC 55 Dépasse – STC 51 ΔIIC – 23</td></tr><tr><td>LM19M-416W, LM19P-426W, LM19P-436W, LM19P-446W LM19P-456W, LM19C-466W</td><td>Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 61</td><td>Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 52 ΔIIC - 23</td></tr><tr><td>LM19W-806W</td><td>Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 55</td><td>Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 52 ΔIIC – 23</td></tr></table>	N° d'article	16,5 mm (6 po) Béton avec plafond	16,5 mm (6 po) Béton sans plafond	EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 62	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 55 ΔIIC - 22	EK6LD607W	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 60	Dépasse – IIC 54 Dépasse – STC 50 ΔIIC - 23	LM22A-223W, LM22M-233W, LM22H-253S, LM22B-283W LM22K-213S	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 61	Dépasse – IIC 55 Dépasse – STC 51 ΔIIC – 23	LM19M-416W, LM19P-426W, LM19P-436W, LM19P-446W LM19P-456W, LM19C-466W	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 61	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 52 ΔIIC - 23	LM19W-806W	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 55	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 52 ΔIIC – 23
			N° d'article	16,5 mm (6 po) Béton avec plafond	16,5 mm (6 po) Béton sans plafond																
			EK7CP423W, EK7CP443W, EK7CP453W, EK7CP473W EK7CP483W, EK7CP488W, EK7LD687W	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 62	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 55 ΔIIC - 22																
			EK6LD607W	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 60	Dépasse – IIC 54 Dépasse – STC 50 ΔIIC - 23																
			LM22A-223W, LM22M-233W, LM22H-253S, LM22B-283W LM22K-213S	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 61	Dépasse – IIC 55 Dépasse – STC 51 ΔIIC – 23																
			LM19M-416W, LM19P-426W, LM19P-436W, LM19P-446W LM19P-456W, LM19C-466W	Dépasse – IIC 66 Dépasse – STC 61	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 52 ΔIIC - 23																
LM19W-806W	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 55	Dépasse – IIC 53 Dépasse – STC 52 ΔIIC – 23																			
Sous-couche : (système d'installation flottant uniquement) : Sous-couche de qualité supérieure																					
Dureté Janka	ASTM D1037	Résultats pour chaque espèce – disponibles auprès de votre représentant AHF Products.	Dépasse le test standard Janka																		
Test d'indentation de balle tombante (60 po)	ASTM D2394	—	Dépasse - 0,002 po																		
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	≥ 0,5	Conforme																		

Durabilité

WELL v2 Feature	TimberTones	Contribution
Matériaux	✓	Limiter les COV des produits appliqués par méthode humide L'adhésif est conforme à la règle 1168 du SCAQMD Certification FloorScore
Feature X06.2 Restrictions COV	✓	Limiter les émissions de COV des meubles, des produits architecturaux et intérieurs Certification FloorScore (SCS-FS-05600)
Feature X07.1 Transparence des matériaux	✓	Sélectionner les produits contenant des ingrédients divulgués – en attente
Feature X07.2 Transparence des matériaux	✓	Sélectionner les produits avec divulgation améliorée des ingrédients – en attente
Esprit	✓	Fournir une connexion à la nature

Durabilité

LEED^{MC} v4.1

Matériaux et ressources – Déclaration de produit environnemental (EPD)
Matériaux et ressources – Ingrédients des matériaux
Matériaux et ressources – Approvisionnement en matières premières
Emplacement du fabricant
Revêtement de sol à faibles émissions
Adhésifs à faibles émissions - Testés et certifiés par un tiers par FloorScore ^{MD} - Conformés à la norme SCAQMD n° 1168

TimberTones

Propre au produit – en attente
Déclaration de produit de soins de santé (DPD) – en attente
Les produits du bois sont certifiés par le Forest Stewardship Council comme bois contrôlé FSC, FSC Mix ou FSC à 100 %
Somerset, Kentucky
Testé et certifié par un tiers par FloorScore comme étant conforme à CDPH v1.2 Certification FloorScore (SCS-FS-05600)
Bruce ^{MD} ProConnect ^{MC} Plus, Bruce Equalizer Pro ^{MC} , Bruce Summit Select ^{MC}
Adhésif conforme à l'exigence >50 g/L

Garantie limitée

Garantie commerciale de 10 ans lorsque installé conformément aux instructions détaillées.

Visitez [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com)

pour obtenir des recommandations concernant les produits, les données techniques, les adhésifs, l'installation et l'entretien.