

PAGE DE SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

Plinthes relevées et sculptées Produits d'installation


Information sur le produit

Gammedeproduits	Fabrication	Spécifications du produit	Épaisseur	Installation
Relevé en plinthe	Caoutchouc thermoplastique	ASTM F1861, Type TP, Groupe 1, Style B	3,18 mm (0,125 po)	Adhésif pour plinthes - S-725
Plinthes sculptées		ASTM F1861, Type TP, Groupe 1, Style A	6,35 mm (0,25 po)	

Emballage

Produits	Hauteur	Nombre de pieds par carton	Nombred'unités par carton
Relevé - Tiges	101,6 mm (4,0 po)	36.57 m lin. (120 pi lin.)	30
Relevé - Rouleaux			1
Sculpté	114,3 mm (4,5 po)	14,6 m lin. (48 pi lin.)	6

Structures du produit

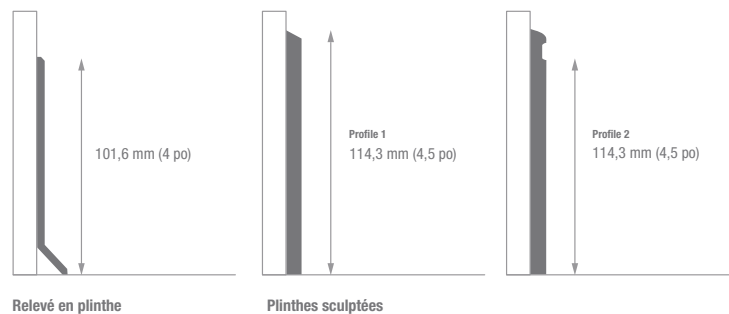

Essais

	Performance	Méthode d'essais	Exigence	Performancepar rapportauxexigences
ASTM F1861	Composition des matériaux	Certificat de conformité	Tel que spécifié	Conforme
	Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F 410	≥ 1,91 mm (0,002 po)	Conforme
	Souplesse	ASTM F 137	Mandrin de ¼ po; Aucune fissures ou bris de la surface d'usure	Conforme
	Coloration des surfaces adjacentes causée par la plinthe	ASTM F1861 Section 12	Aucune coloration des surfaces adjacentes	Conforme
	Résistance à la lumière	ASTM F 1515	Max. moy. ΔE ≤ 8	Conforme
	Résistance aux produits chimiques	ASTM F 925	Pas plus qu'un léger changement dans le ternissement, l'attaque ou la coloration de la surface	Conforme
	Stabilité dimensionnelle	ASTM F1861 Section 12	~0,25 %	Conforme
	Hauteur	ASTM F1861 Section 9	Tel que spécifié, ±1 % de hauteur nominale	Conforme
	Épaisseur	ASTM F386	Tel que spécifié, 0,080 po +0,015/-0,005 po 0,25 po + 0,015/-0,015 po	Conforme
	Longueur	ASTM F1861 Section 9	Tel que spécifié, pas moins que la valeur nominale	Conforme
Essais supplémentaires	Résistance au feu	ASTM E84	Catégorie II (26 - 75)	Conforme

Durabilité

Caractéristique de certification	Standard	Certification/certificateur tiers
Matériaux à faibles émissions	CDPH v1.2 (2017) appelé aussi CHPS 01350	FloorScore [®] /SCS
Adhésif à faible émission (S-725)	CDPH v1.2 (2017) appelé aussi CHPS 01350	FloorScore [®] /SCS

PAGE DE SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

Plinthes relevées et sculptées Produits d'installation

























Durabilité (suite)

Performance	Standard	Exigences	Performance par rapport aux exigences
Plage COVT	CDPH v1.2 (2017) appelé aussi CHPS 01350	<0,5 mg/m³	Conforme
Adhésifs à faible émission (S-725)	Règle SCAQMD n° 1168	Moins de 50 g/L	S-725 dépasse – 0 g/L
Sécurité des matières fondamentales	WELL SM Feature 11 et 25	Pas d'amiante, sans plomb et sans ph-talates (DEHP, DBP, BBP, DIDP, DNOP)	Conforme
Réduction des matières toxiques			

Garantie limitée

Garantie commerciale de 5 ans lorsque installé conformément aux instructions détaillées ArmstrongFlooring.com.

Bâtons de 4 pi - R41XX
Relevé en plinthe, rouleau - R48XX

					
R41SL R48SL sel R53SL R52SL sel ◆	R41PR R48PRI parchemin R53PR R52PR parchemin ◆	R41CI R48CI ivoire classique R53CI R52CI ivoire classique ◆	R41DS R48DS désert	R41ES R48ES sable essentiel	R41CM R48CM chameau
					
R41CR R48CR beige charbon R53CR R52CR beige charbon ◆	R41PB R48PB caillou	R41GR R48GR greige	R41FX R48FX lin	R41TR R48TR curcuma	R41SD R48SD selle
					
R41BH R48BH peau de buffle	R41ML R48ML mélasse R53ML R52ML mélasse ◆	R41WB R48WB noir chaud	R41FS R48FS dalle	R41EB R48EB ébène R53EB R52EB ébène ◆	R41ND R48ND indigo
					
R41GM R48GM brume grise	R41SW R48SW pierre lavée	R41MG R48MG gris métal	R41SG R48SG gris fumé R53SG R52SG gris fumé ◆	R41CG R48CG vert côtier	R41AN R48AN presque marine

ArmstrongFlooring.com/commercial | 1 888 276 7876



FABRIQUÉ AUX É.-U.
à partir de contenu étranger et
domestique pour une disponibilité
plus rapide.

◆ Disponible en plinthes sculptées
Profile 1 - R53XX
Profile 2 - R52XX

FP7440F10440CF-920
© 2020 AFI Licensing LLC.
Armstrong® et le logo Armstrong sont des marques de commerce appartenant à AWI Licensing LLC.
FloorScore™ est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à Armstrong Flooring, Inc. ou à ses sociétés affiliées.