



ST856 Decima, Cachemire | ST832 Geome, Dolomie



Coalesce^{MC}
Revêtement de sol de luxe



Un équilibre interrelié

Tout dans la nature est interrelié. Au fil du temps, les époques de la vie commencent et se terminent, et le cycle se poursuit. Coalesce s'appuie sur la relation entre la nature et l'humanité, fusionnant des combinaisons inattendues de motifs en une histoire cohérente et équilibrée. Chaque motif a été influencé par la transformation de matériaux terrestres en textiles et en mosaïques provenant de l'énergie de la touche artisanale.



ST796 Nona, Tweed | ST855 Decima, Poussière argentée | ST894 Atro, Ardoise

Nona, Decima et Atro ont été conçus comme une trinité, chacun avec une texture unique mais unifiée représentée dans des couleurs neutres. Utilisez-les ensemble ou indépendamment pour créer un espace unique.

Nona et Atro sont disponibles en carreaux de 457 mm x 457 mm (18 po x 18 po) et Decima en planches de 152 mm x 914 mm (6 po x 36 po).



ST797 Nona, Valérie



ST854 Decima, Valérie



ST894 Atro, Valérie




ST798 Nona, Poussière argentée



ST855 Decima, Poussière argentée



ST895 Atro, Poussière argentée



ST799 Nona, Cachemire



ST856 Decima, Cachemire



ST896 Atro, Cachemire



ST776 Nona, Ravenne



ST852 Decima, Ravenne



ST892 Atro, Ravenne



ST796 Nona, Tweed



ST851 Decima, Tweed



ST891 Atro, Tweed



Mieux construire

Nous partageons votre engagement envers la transparence et la construction d'un meilleur environnement ensemble.

- Faibles émissions de COV et certification FloorScore^{MD}
- Sans ortho-phtalates ni métaux lourds
- Recyclable à travers le programme de recyclage On&On^{MD}
- Déclaration de produit de santé (HPD) et déclaration de produit environnementale (EPD) certifiée par un tiers disponible
- Fabriqué aux États-Unis avec un contenu domestique et étranger



Inspiré des techniques artisanales de la mosaïque, **Geome** présente un motif géométrique avec des changements de couleur subtils et **Oxidize** a un aspect de métal anodisé, similaire à la céramique émaillée. Les deux modèles sont disponibles en carreaux de 457 mm x 914 mm (18 po x 36 po).



ST830 Geome, Calcite



ST883 Oxidize, Platine



ST831 Geome, Sulphure



ST884 Oxidize, Rhodium



ST832 Geome, Dolomie



ST885 Oxidize, Uranium



ST834 Geome, Ardoise



ST881 Oxidize, Étain



ST835 Geome, Obsidienne



ST882 Oxidize, Vanta



ST833 Geome, Azur






Innovation révolutionnaire

La technologie Diamond 10^{MD} est une innovation révolutionnaire qui utilise des diamants de culture pour offrir la meilleure résistance aux égratignures, aux taches et aux marques, ce qui permet de conserver l'aspect neuf des planchers plus longtemps.

Avec la technologie Diamond 10, vous ne compromettrez jamais l'apparence que vous voulez pour la durabilité dont vous avez besoin. Conçue pour résister à l'usure des environnements commerciaux, cette solution à faible entretien permet de conserver l'aspect neuf de vos planchers plus longtemps.

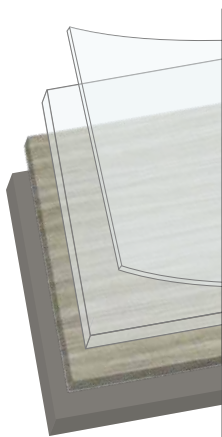

1. Technologie Diamond 10^{MD}

Une innovation brevetée qui utilise des diamants de culture pour offrir une résistance aux égratignures, aux taches et aux marques supérieure d'un bord à l'autre

2. Couche d'usure rigide

La combinaison de la technologie Diamond 10^{MD} et de la couche d'usure rigide unique améliore la durabilité et la résistance à l'abrasion

3. Effet visuel imprimé réaliste

4. Couche de fond

5. Bord émoussé

Conçu pour se fondre parfaitement dans la planche suivante pour une facilité d'entretien et de nettoyage

Garantie commerciale limitée de 20 ans

Assortie d'une garantie commerciale de 20 ans. Ajoutez 10 ans de couverture de garantie globale en utilisant les produits de préparation de planchers bruts Strong System^{MC}. Pour plus d'informations visitez ArmstrongFlooring.com.

Informations sur les produits

Fabrication - Carreaux en vinyle de couleur unie
(Revêtement de sol de luxe/LVT)

Spécifications internationales - ASTM F1700,
classe III, type B, surface embossée

Épaisseur nominale - 2,5 mm / 0,100 po

Épaisseur de la couche d'usure - 20 mil / 0,020 po

Dimensions - Atro / Nona – 457 mm x 457 mm (18 po x 18 po)

Decima – 152 mm x 914 mm (6 po x 36 po)

Geome / Oxidize – 457 mm x 914 mm (18 po x 36 po)

Finition d'usine - Technologie Diamond 10^{MD}

Installation - Adhésifs: S-1000, S-995, Roll Strong^{MC} S-315

Options d'entretien - Sans polissage – Sans lustrage,
polissage optionnel

La variation de couleur et visuelle est inhérente à tous les produits souples. Avant l'installation, nous vous recommandons d'examiner plusieurs carreaux.

ArmstrongFlooring™

Walk On. Walk Strong.™



Visitez [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com)

pour obtenir des recommandations
concernant les adhésifs, les données
techniques, l'installation et l'entretien.

Print#: FP7440F10574CF-1121

Imprimé aux É.-U. | Armstrong^{MD} et le logo Armstrong sont des marques de commerce appartenant à AWI Licensing LLC. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AFI Licensing LLC. | © 2022 AFI Licensing LLC.
FloorScore^{MD} est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute.