


Allure<sup>MC</sup>: 80771 Cèdre, Namaste<sup>MC</sup>: 80762 Sauge guérissante, Hillier<sup>MC</sup>: 80752 Jade



Asana<sup>MC</sup>  
Feuilles hétérogènes

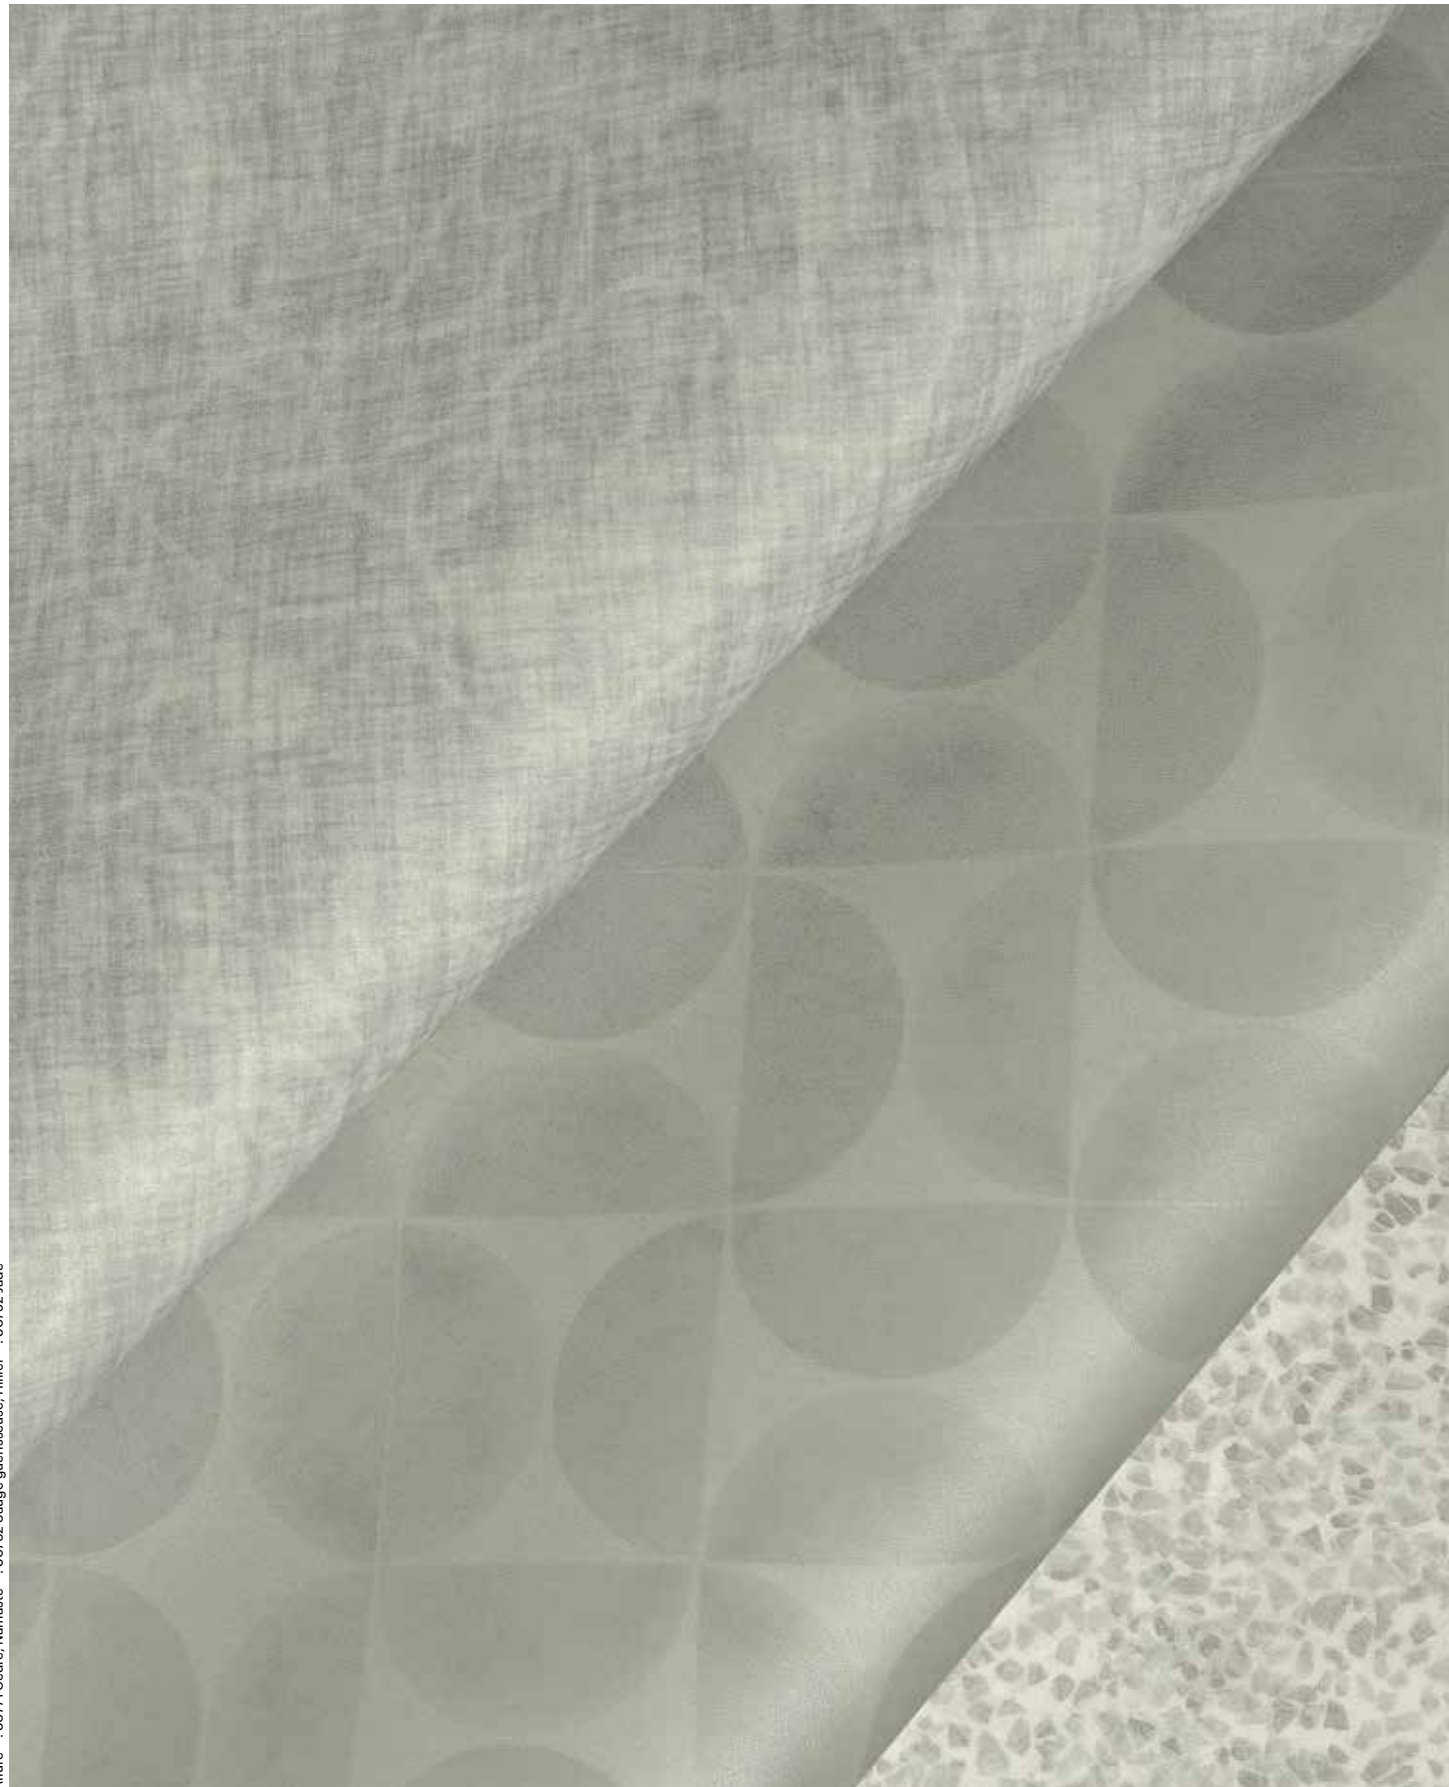

# Réfléchir dans le mouvement


---

La collection Asana combine des motifs doux et subtils et des coloris apaisants pour créer des espaces de sérénité. Embrassant le concept japonais de Kanso, les designs de cette collection se concentrent sur la simplicité et visent à améliorer l'expérience du patient et la qualité du séjour.



Asana<sup>MC</sup> Namaste<sup>MC</sup> : 80761 Beige apaisant, Nidra<sup>MC</sup> Elements<sup>MC</sup> : 80863 Terrain

**Allure<sup>MC</sup>** embrasse le mouvement d'une douce brise sur une eau calme avec des motifs apaisants en forme de vagues. Les motifs intentionnellement asymétriques apportent une sensation de chaleur et de confort superposés à des nuances plus fraîches et texturées.



80770 Laurier



80773 Cade



80772 Bergamote



80771 Cèdre

**Namaste<sup>MC</sup>** est disponible en quatre coloris apaisants. Namaste s'inspire des motifs circulaires doux laissés dans le sable ratissé des jardins zen japonais.



80760 Gris sacré



80761 Beige apaisant



80762 Sauge guérisseuse



80763 Bleu méditatif

**Hillier<sup>MC</sup>** est disponible en quatre coloris sereins. Le design Hillier présente un visuel inspiré du granito dans des tons neutres pour induire des sentiments de soulagement et de détente dans les espaces de guérison.



80753 Quartz



80750 Pierre de lune



80751 Jaspe



80752 Jade

# RIEN À CACHER

---

Armstrong Flooring s'engage à une transparence audacieuse – d'une manière facile à comprendre, facile d'accès et vérifiée par des évaluateurs tiers. Notre objectif est de vous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit de faire des choix durables.

- Déclaration de produit environnemental (HPD) disponible
- Faibles émissions de COV et certification FloorScore<sup>MD</sup>
- Recyclable par l'entremise du programme de recyclage On&On<sup>MD</sup>
- Sans ortho-phthalate et métaux lourds







# Performance reconnue

---


Fabriqué à Stillwater, en Oklahoma, avec la technologie Diamond 10, Asana est conçu pour résister à l'usure des environnements commerciaux.

- Un solution à faible entretien – aucun entretien de polissage, de décapage ou de restauration n'est nécessaire
- Fournit une traction améliorée pour une mesure de sécurité supplémentaire là où cela compte le plus – obtient la cote R10 conformément à la norme DIN EN 16165
- Comprend des couches calandrées renforcées pour une protection contre les déchirures et les entailles
- Protège contre les égratignures, les marques et les taches pour conserver l'aspect neuf de vos planchers plus longtemps

Asana est disponible en plusieurs largeurs – rouleaux de 1,83 m, 2,74 m et 3,66 m (6 pi, 9 pi et 12 pi) – pour offrir une flexibilité d'installation et de conception. Des rouleaux plus larges peuvent réduire le nombre de joints dans les couloirs, sous les lits des patients et dans les grands espaces ouverts.



Zenscape<sup>MC</sup> Aurora<sup>MC</sup> : 80736 Gotu Kola, Asana<sup>MC</sup> Hillier<sup>MC</sup> : 80752 Jade, Nidra<sup>MC</sup> Tibetan Oak<sup>MC</sup> : 80853 Parfait

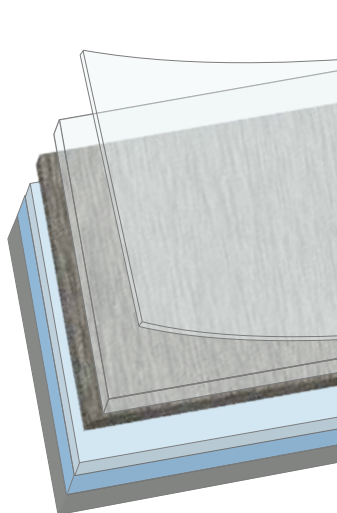

1. Enduit à technologie Diamond 10<sup>MD</sup> avec traction améliorée – enduit infusé de diamants de culture protégeant contre les égratignures, les taches, les marques et le glissement
2. Couche d'usure haute performance
3. Effet visuel imprimé designer
4. Base renforcée en fibre de verre

### **Garantie limitée pour usage commercial de 10 ans**

Assortie d'une garantie commerciale de 10 ans. Ajoutez 10 ans de couverture de garantie globale en utilisant les produits de préparation de planchers bruts Strong System<sup>MC</sup>. Pour plus d'informations visitez [armstrongflooring.com](http://armstrongflooring.com).

Une garantie sous le lit de 10 ans s'applique lorsqu'il est installé avec l'adhésif S-995.

## Information sur le produit

**Fabrication** - Feuilles hétérogènes

**Spécifications internationales** - ASTM F1303, type I, catégorie 1, endos classe B

**Épaisseur nominale** - 2,0 mm (0,080 po)

**Épaisseur de la couche d'usure** - 0,50 mm (0,020 po)

**Dimensions** - Jusqu'à 29,26 m (96 pi) 1,83 m (6 pi)

Jusqu'à 21,95 m (72 pi) 2,74 m (9 pi)

Jusqu'à 21,95 m (72 pi) 3,66 m (12 pi)

**Finition d'usine - Technologie Diamond 10<sup>MD</sup>**

**Installation** - Adhésif S-995, adhésif pour relevés en plinthe S-580

Jointes - Thermosoudage ou adhésif pour joints S-761

**Options d'entretien** - polissage optionnel

Le ton peut être légèrement différent de celui de l'échantillon.

# ArmstrongFlooring™

Walk On. Walk Strong.™

 Diamond 10  
Technology™



Visitez [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com)

pour obtenir des recommandations concernant  
les produits, les données techniques, adhésifs,  
l'installation et l'entretien.



Print#: FP7440F10779CF-222

Imprimé aux É.-U. | Armstrong et le logo Armstrong sont sous licence de AWI Licensing LLC. | Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AFI Licensing LLC. | © 2022 AFI Licensing LLC.  
FloorScore<sup>MD</sup> est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute.