

Brittau Oak^{MC} : 80870 Palo Santo, Elements^{MC} : 80862 Éclabousse, Tibetan Oak^{MC} : 80854 Temple



Nidra^{MC}
Feuilles hétérogènes



Les semences de l'intention

La collection Nidra s'inspire de la beauté organique et entièrement naturelle des grains de bois et des énergies apaisantes qui émergent lorsqu'elles sont connectées à la nature.

Influencé par la pratique consistant à s'enraciner et à faire des pauses intentionnelles, le but de Nidra est d'améliorer la paix et la tranquillité dans les espaces de guérison.



Brittnau Oak : 80870 Palo Santo, 80873 Cèdre

Brittnau Oak^{MC} est disponible en 10 coloris allant de tons clairs et légers à des tons foncés et de noix. Brittnau Oak présente un assortiment de motifs simples avec des yeux de bœuf et des visuels à grain faible à moyen.



80870 Palo Santo



80871 Ylang



80875 Myrrhe



80872 Lavande



80874 Vétiver



80876 Mélisse



80873 Cèdre



80878 Santal



80877 Safran



80879 Zen

RIEN À CACHER

Armstrong Flooring s'engage à une transparence audacieuse – d'une manière facile à comprendre, facile d'accès et vérifiée par des évaluateurs tiers. Notre objectif est de vous faciliter la tâche lorsqu'il s'agit de faire des choix durables.

- Déclaration de produit environnemental (HPD) disponible
- Faibles émissions de COV et certification FloorScore^{MD}
- Recyclable par l'entremise du programme de recyclage On&On^{MD}
- Sans ortho-phthalate et métaux lourds

Elements^{MC} s'inspire des mandalas - une configuration géométrique de symboles généralement utilisés à des fins méditatives - Elements est composé de parquet pour aider à créer des espaces d'intention relaxants. Conçu avec des espaces de guérison modernes à l'esprit, le motif de mandala aide à apporter un sentiment de sérénité.



80863 Terrain



80861 Bûcher



80862 Éclaboussure



80860 Zéphyr



Tibetan Oak : 80853 Pristine

Tibetan Oak^{MC} est un visuel de chêne réinventé qui présente une combinaison de grains de bois verticaux et sauvages serrés. Tibetan Oak dégage un sentiment de tranquillité et est disponible en six coloris avec différents visuels de largeur de planche.



80850 Kailash



80852 Sera



80854 Temple



80851 Lhasa



80853 Parfait



80855 Potala



Performance reconnue


Fabriqué à Stillwater, en Oklahoma, avec la technologie Diamond 10, Asana est conçu pour résister à l'usure des environnements commerciaux.

- Un solution à faible entretien – aucun entretien de polissage, de décapage ou de restauration n'est nécessaire
- Fournit une traction améliorée pour une mesure de sécurité supplémentaire là où cela compte le plus – obtient la cote R10 conformément à la norme DIN EN 16165
- Comprend des couches calandrées renforcées pour une protection contre les déchirures et les entailles
- Protège contre les égratignures, les marques et les taches pour conserver l'aspect neuf de vos planchers plus longtemps

Asana est disponible en plusieurs largeurs – rouleaux de 1,83 m, 2,74 m et 3,66 m (6 pi, 9 pi et 12 pi) - pour offrir une flexibilité d'installation et de conception. Des rouleaux plus larges peuvent réduire le nombre de joints dans les couloirs, sous les lits des patients et dans les grands espaces ouverts.



Zenscape^{MC} Aurora^{MC} : 80732 Aubépine, Asana^{MC} Allure^{MC} : 80771 Cèdre, Nidra^{MC} Brittnau Oak^{MC} : 80872 Lavande

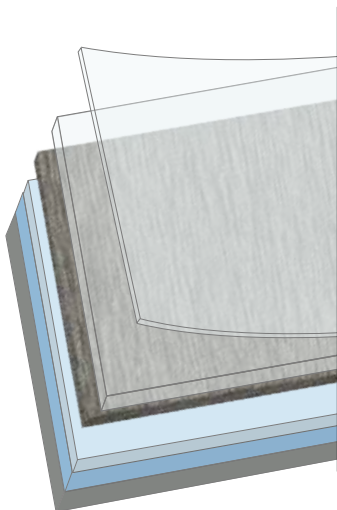

1. Enduit à technologie Diamond 10^{MD} avec traction améliorée – enduit infusé de diamants de culture protégeant contre les égratignures, les taches, les marques et le glissement
2. Couche d'usure haute performance
3. Effet visuel imprimé designer
4. Base renforcée en fibre de verre

Garantie limitée pour usage commercial de 10 ans

Assortie d'une garantie commerciale de 10 ans. Ajoutez 10 ans de couverture de garantie globale en utilisant les produits de préparation de planchers bruts Strong System^{MC}. Pour plus d'informations visitez armstrongflooring.com.

Une garantie sous le lit de 10 ans s'applique lorsqu'il est installé avec l'adhésif S-995.

Information sur le produit

Fabrication - Feuilles hétérogènes

Spécifications internationales - ASTM F1303, type I, catégorie 1, endos classe B

Épaisseur nominale - 2,0 mm (0,080 po)

Épaisseur de la couche d'usure - 0,50 mm (0,020 po)

Dimensions - Jusqu'à 29,26 m (96 pi) 1,83 m (6 pi)

Jusqu'à 21,95 m (72 pi) 2,74 m (9 pi)

Jusqu'à 21,95 m (72 pi) 3,66 m (12 pi)

Finition d'usine - Technologie Diamond 10^{MD}

Installation - Adhésif S-995, adhésif pour relevés en plinthe S-580

Joint - Thermosoudage ou adhésif pour joints S-761

Options d'entretien - polissage optionnel

Le ton peut être légèrement différent de celui de l'échantillon.

ArmstrongFlooring™

Walk On. Walk Strong.™



Visitez [ArmstrongFlooring.com](https://www.armstrongflooring.com)

pour obtenir des recommandations concernant les produits, les données techniques, adhésifs, l'installation et l'entretien.



Print#: FP7440F10766CF-222

Imprimé aux É.-U. | Armstrong et le logo Armstrong sont sous licence de AWI Licensing LLC. | Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AFI Licensing LLC. | © 2022 AFI Licensing LLC. FloorScore^{MD} est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute.